



MODE OPERATOIRE :

Configuration portillons fermés :

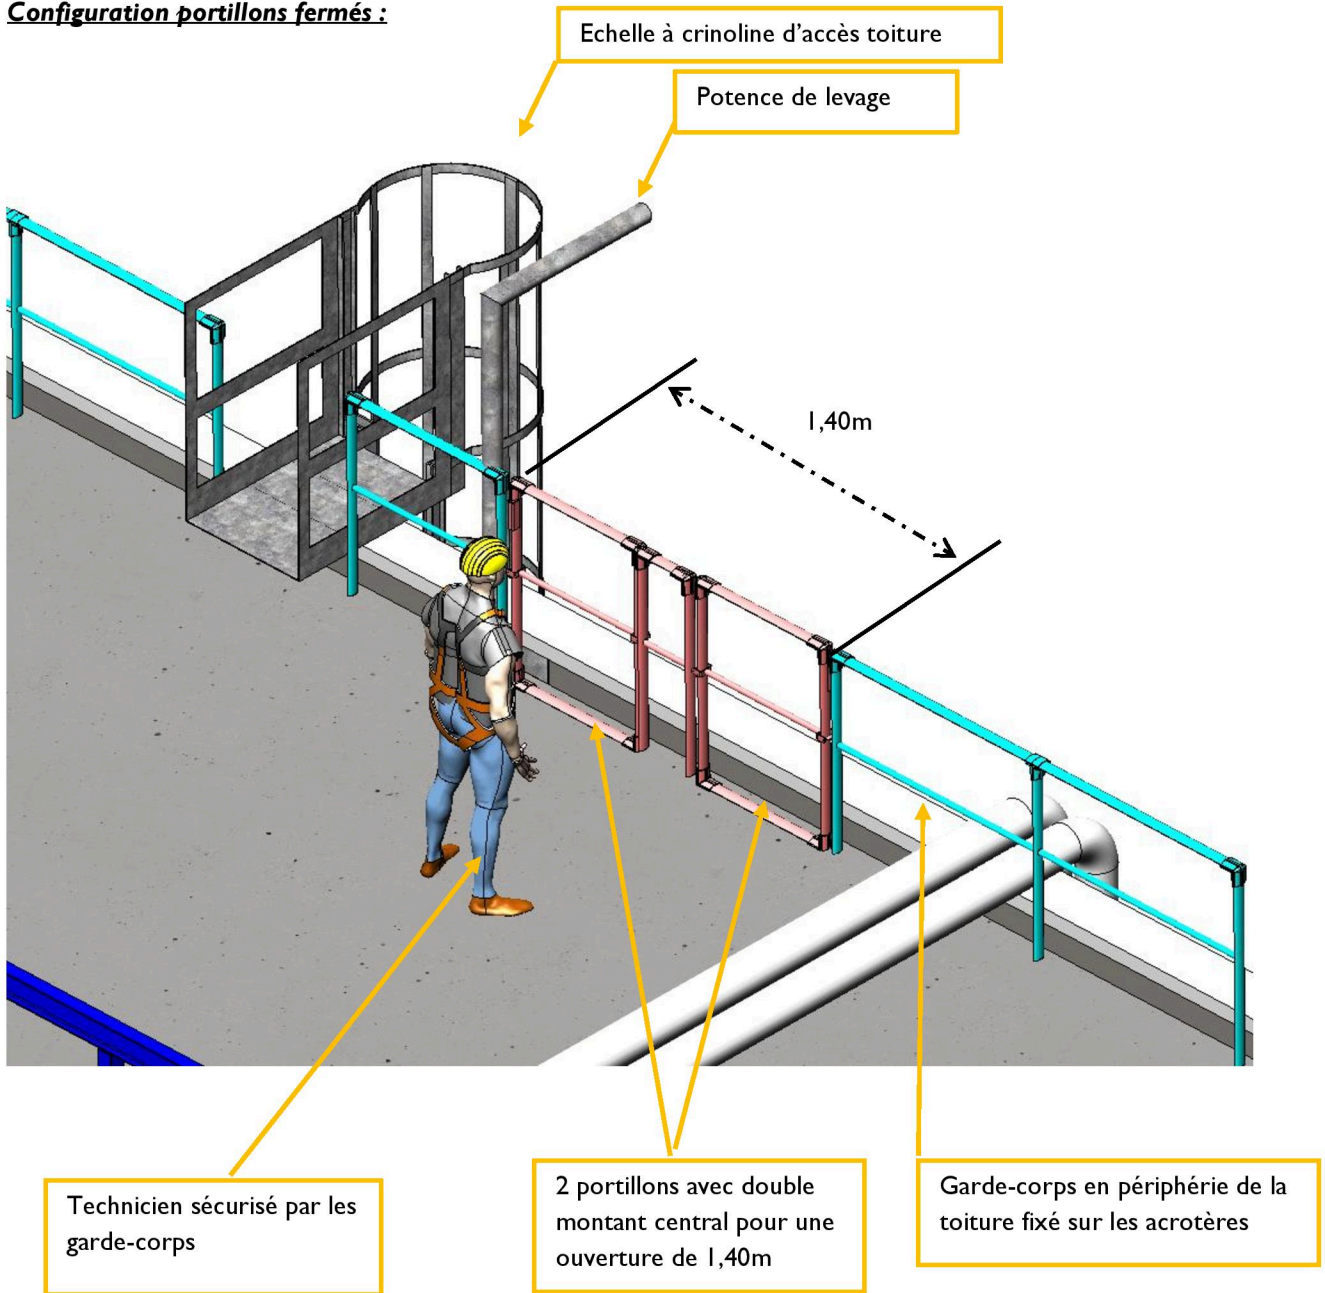

MEMOIRE TECHNIQUE : Utilisation de 2 portillons pour potence de levage	31/03/14	
	Page : 4/8	

Configuration pour le levage de matériel :

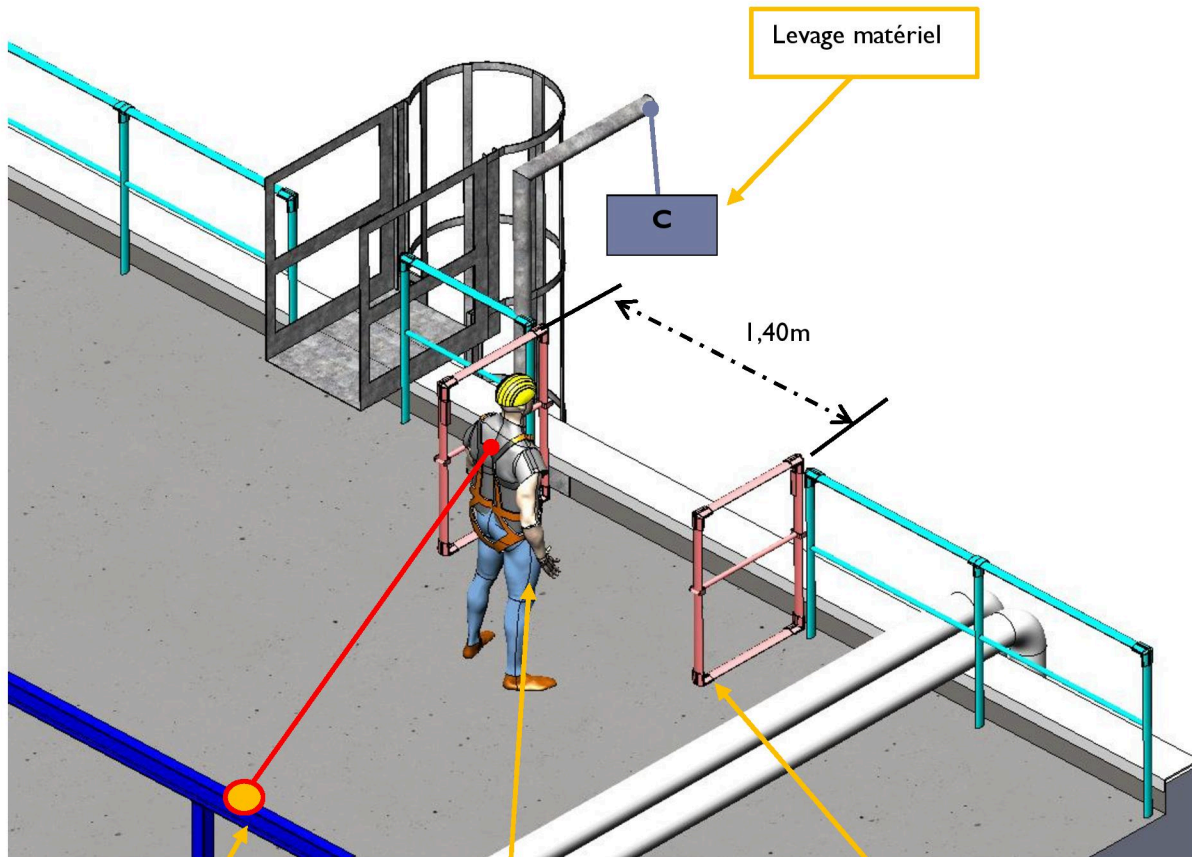

Platine d'ancrage EN795-A fixée sur structure métallique

Technicien sécurisé par le point d'ancrage EN795-A et sa corde avec coulisseau antichute

Portillons ouverts et double montant central enlevé

MODE OPERATOIRE POUR LEVAGE MATERIEL :

- 1/ L'opérateur équipé de son harnais se connecte au point d'ancrage avec sa corde et son coulisseau antichute.
- 2/ L'opérateur ouvre les portillons et enlève le double montant central.
- 3/ L'opérateur peut récupérer le matériel avec la potence.
- 4/ Remise en place du double montant central et fermeture des portillons.
- 5/ L'opérateur peut se décrocher du point d'ancrage.

MEMOIRE TECHNIQUE : Utilisation de 2 portillons pour potence de levage	31/03/14	
	Page : 5/8	